


SILINDRILISED AKUMULATSIOONIPAAGID SOOJUSVAHETITEGA


		DW	S
Soojusvaheti pindala	m ²	1,34	2,68
Soojusvaheti maht	l	4,3	8,6
Soojusvaheti toru pikkus	m	10	20
Töötemperatuur (Cmax)	°C	95	95
Töörõhk (Pmax)	bar	6	6
Ühenduskeerved	DN	20	20

		DW	S
Temperatuur paagis	°C	63	63
Temperatuur sisenev (külma)	°C	15	15
Temperatuur väljuv (soe)	°C	45	45
Temperatuuride vahe ΔT	°C	30	30
Vooluhulk	m ³ /h	1,05	1,7
Võimsus	kW	38	79

DW

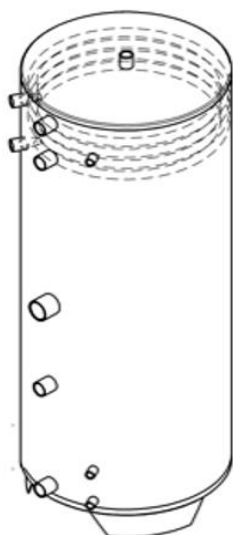

S

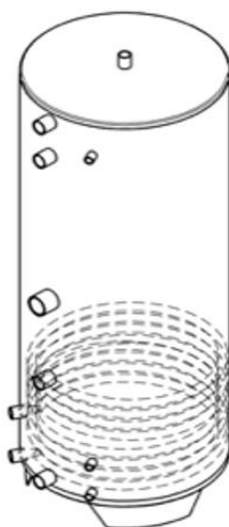

DWS

